



1835

PARKETT | PARQUET







PARKETT | PARQUET

- 4 – 5 simply click
- 6 – 7 simply click XL
- 8 – 9 inbetween
- 10 – 11 Fischgrät
batôn rompu
herringbone
- 12 – 13 Chevron
point de Hongrie
hungarian point
- 14 Zubehör
accessoires
equipment

simply CLICK

14/3 x 190 mm



Parkett zur leimlosen Verlegung. Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdiele, ca. 3 mm Nuttschicht Eiche. Rundum „uniclic“ Verbindung, umlaufende Fase. Trägerplatte Multiplex. Paketlänge 1.900 mm (System 6-1-0). Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 190 x (400 – 1.900) mm

Qualität: rustikal



Parquet pose sans colle. Monolame classique en 14 mm, parement chêne d'env. 3 mm. Technique „uniclic“, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Longueur du colis 1.900 mm (système 6-1-0). Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 190 x (400 – 1.900) mm

Qualité: rustique



Plankwood flooring with click system. Classical 1-plank flooring in thickness 14 mm, approx. 3 mm oak top layer. „uniclic“ connection, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Package length 1.900 mm (system 6-1-0). Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 14/3 x 190 x (400 – 1.900) mm


Quality: rustic



Dank der „fall down“ Verbindung auch für den versierten Laien leicht und ohne Leim zu verlegen.

Les lames sont grâce à la technique „fall down“ facile à poser et cela sans colle même pour un amateur.

Thanks to the „fall down“ connection easy and without glue to install for the savvy amateur.

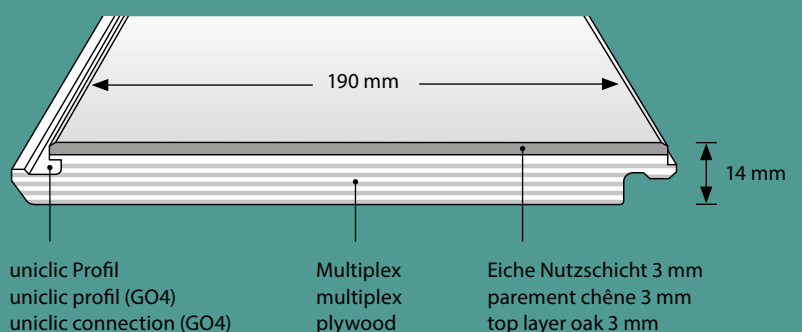



geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



geschliffen, weiß geölt (UV)
poncé, huilé blanc (UV)
sanded, white oiled (UV)



geschliffen, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
poncé, aspect brut, huile cire dure
sanded, invisible look, hardwax-oil



gebürstet, weiß geölt (UV)
brossé, huilé blanc (UV)
brushed, white oiled (UV)



gebürstet, grau geölt, Hartwachs-Öl
brossé, huilé gris, huile cire dure
brushed, grey oiled, hardwax-oil



gebürstet, Kastanie geölt, Hartwachs-Öl
brossé, huilé châtaigne, huile cire dure
brushed, chestnut oiled, hardwax-oil



vintage cream



vintage invisible



vintage castle

stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, coloré, huile cire dure
deep brushed, coloured stain, hardwax-oil

stark strukturiert, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, aspect brut, huile cire dure
deep brushed, invisible look, hardwax-oil

stark strukturiert, geräuchert, gesägt, Hartwachs-Öl
brossé en profondeur, fumé, scié, huile cire dure
deep brushed, smoked, sawned, hardwax-oil

simply **CLICK XL**

14/3 x 220 mm



Parkett zur leimlosen Verlegung. Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdiele, ca. 3 mm Nuttschicht Eiche. Rundum „uniclic“ Verbindung, umlaufende Fase. Trägerplatte Multiplex. Paketlänge 2.200 mm (System 4-1-0). Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 220 x (400 – 2.200) mm
Qualität: rustikal



Parquet pose sans colle. Monolame classique en 14 mm, parement chêne d'env. 3 mm. Technique „uniclic“, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Longueur du colis 2.200 mm (système 4-1-0). Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 220 x (400 – 2.200) mm
Qualité: rustique




Plankwood flooring with click system. Classical 1-plank flooring in thickness 14 mm, approx. 3 mm oak top layer. „uniclic“ connection, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Package length 2.200 mm (system 4-1-0). Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 14/3 x 220 x (400 – 2.200) mm
Quality: rustic

Dank der „fall down“ Verbindung auch für den versierten Laien leicht und ohne Leim zu verlegen.

Les lames sont grâce à la technique „fall down“ facile à poser et cela sans colle même pour un amateur.

Thanks to the „fall down“ connection easy and without glue to install for the savvy amateur.

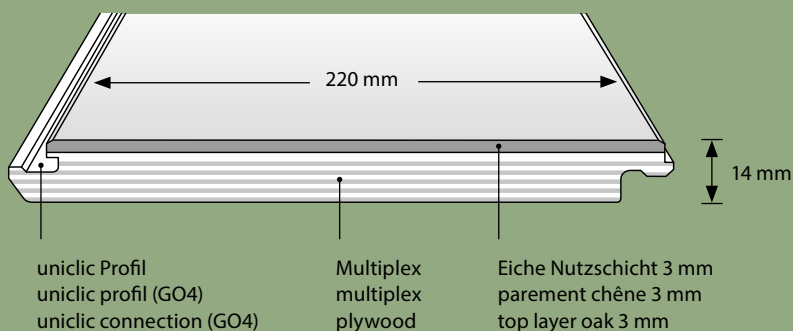




geschliffen, natur geölt (UV)
 poncé, huilé naturel (UV)
 sanded, natural oiled (UV)



geschliffen, Rohholloptik, Hartwachs-Öl
 poncé, aspect brut, huile cire dure
 sanded, invisible look, hardwax-oil

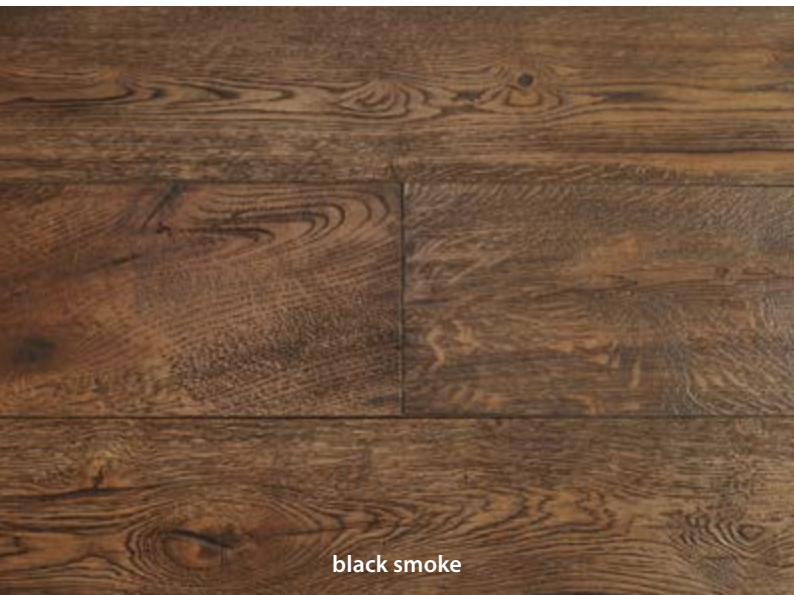


black smoke

stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachs-Öl
 brossé en profondeur, coloré, huile cire dure
 deep brushed, coloured stain, hardwax-oil



vintage cream

stark strukturiert, farbig gebeizt, Hartwachs-Öl
 brossé en profondeur, coloré, huile cire dure
 deep brushed, coloured stain, hardwax-oil

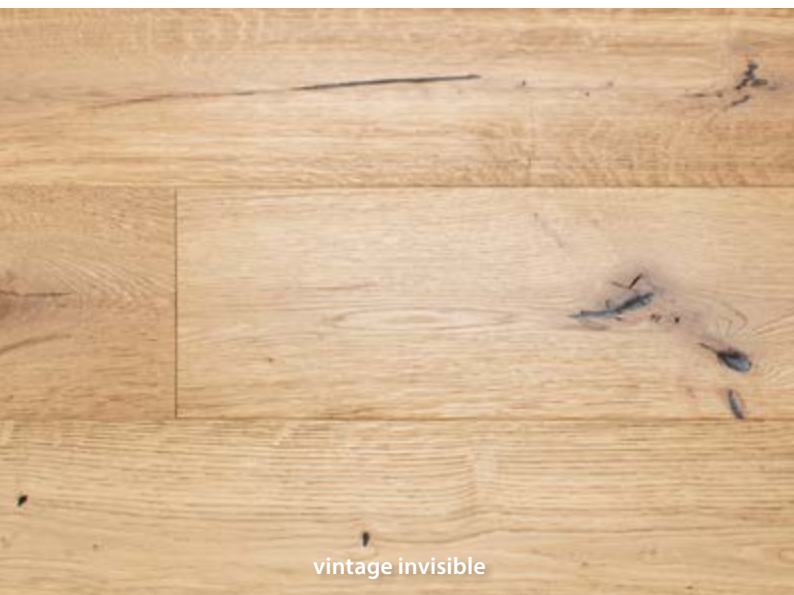

vintage invisible

stark strukturiert, Rohholloptik, Hartwachs-Öl
 brossé en profondeur, aspect brut, huile cire dure
 deep brushed, invisible look, hardwax-oil



vintage castle

stark strukturiert, geräuchert, gesägt, Hartwachs-Öl
 brossé en profondeur, fumé, scié, huile cire dure
 deep brushed, smoked, sawned, hardwax-oil

gebürstet, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
brossé, aspect brut, huile cire dure
brushed, invisible look, hardwax-oil

inbetween

14/3 x 190 mm



Klassische 14 mm starke 1-Stab Landhausdiele, ca. 3 mm Nutzschrift Eiche. Rundum Nut & Feder, umlaufende Fase. Trägerplatte Multiplex. Paketlänge 1.900 mm (System 6-1-0). Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 190 x (400/600 – 1.900) mm

Qualität geschliffen: markant

Qualität gebürstet: rustikal



Monolame classique en 14 mm, parement chêne d'env. 3 mm. Rainures & languettes tout autour, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Longueur du colis 1.900 mm (système 6-1-0). Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 190 x (400/600 – 1.900) mm

Qualité poncé: marquant

Qualité brossé: rustique




Classical 1-plank flooring in thickness 14 mm, approx. 3 mm oak top layer. Tongue & groove all around, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Package length 1.900 mm (system 6-1-0). Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 14/3 x 190 x (400/600 – 1.900) mm

Quality sanded: markant

Quality brushed: rustic

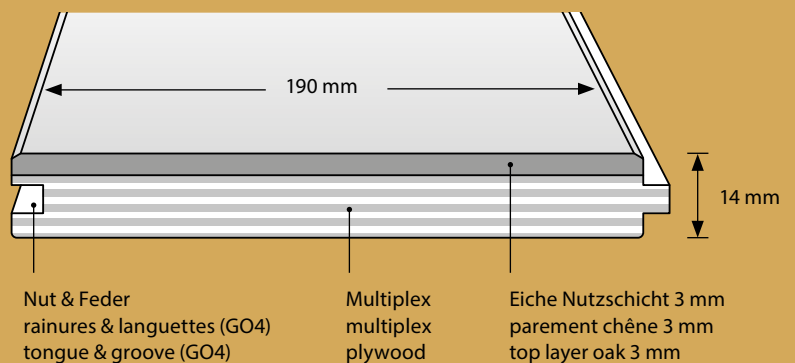




geschliffen, natur geölt (UV)
 poncé, huilé naturel (UV)
 sanded, natural oiled (UV)



geschliffen, weiß geölt (UV)
 poncé, huilé blanc (UV)
 sanded, white oiled (UV)

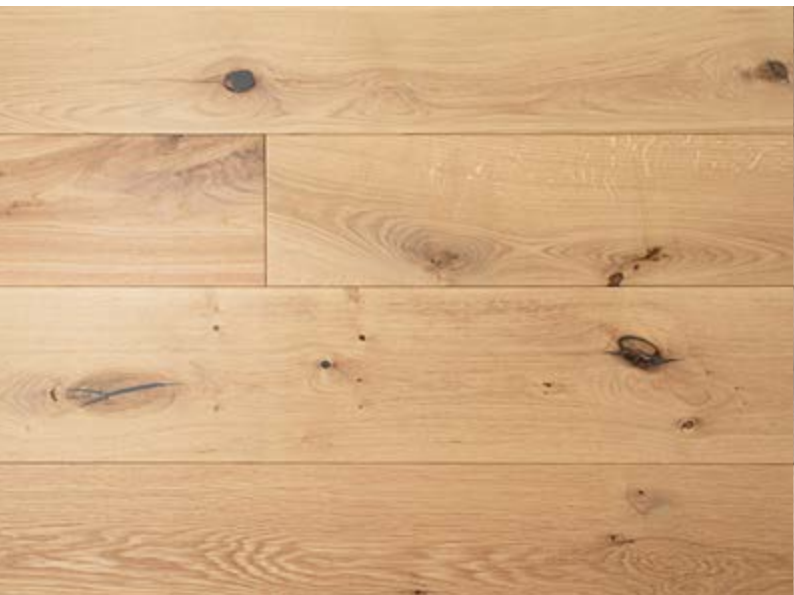

geschliffen, Rohholzoptik (UV)
 poncé, aspect brut (UV)
 sanded, invisible look (UV)



geschliffen, geräuchert, weiß geölt (UV)
 poncé, fumé, huilé blanc (UV)
 sanded, smoked, white oiled (UV)



gebürstet, natur geölt (UV)
 brossé, huilé naturel (UV)
 brushed, natural oiled (UV)



gebürstet, weiß geölt (UV)
 brossé, huilé blanc (UV)
 brushed, white oiled (UV)



gebürstet, Rohholzoptik, Hartwachs-Öl
 brossé, aspect brut, huile cire dure
 brushed, invisible look, hardwax-oil

geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



Fischgrät 90°

15/3 x 90 x 600 mm

Rechte / linke Stäbe
ca. 3 mm Nuttschicht Eiche. Rundum
Nut & Feder, umlaufende Fase, Träger-
platte Multiplex. Einzelpakete kartonver-
packt und foliert. Produziert nach DIN EN
13489.

Maße: 15/3 x 90 x 600 mm

Qualität: natur, markant, rustikal



Bâton rompu 90°

15/3 x 90 x 600 mm

Lames droites / gauches
Parement chêne d'env. 3 mm. Rainures
& languettes tout autour, 4 chanfreins
(GO4). Support multiplex. Paquets avec
embouts en carton et film. Fabriqué se-
lon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 15/3 x 90 x 600 mm

Qualité: nature, marquant, rustique





Herringbone 90°

15/3 x 90 x 600 mm

Right / left strips
approx. 3 mm oak top layer. Tongue
& groove all around, 4 sides micro be-
vel (GO4). Base plywood. Each box
shrink-wrapped. Produced according to
DIN EN 13489.

Dimension: 15/3 x 90 x 600 mm

Quality: nature, markant, rustic

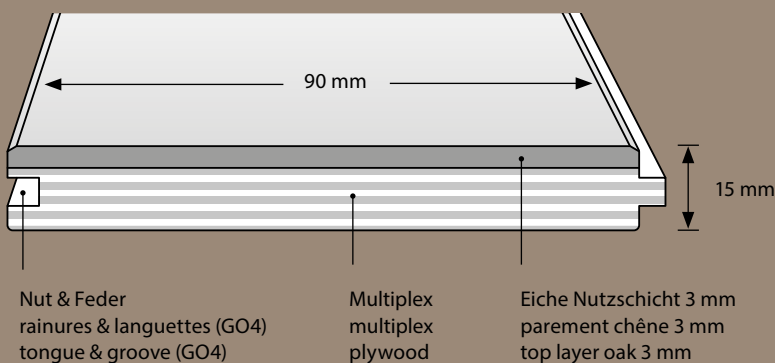



markant / marquant / markant

geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



natur / nature / nature

geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished



markant / marquant / markant

geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished



rustikal / rustique / rustic

geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished

geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



Chevron 45°

14/3 x 125 x 625 mm

Rechte / linke Stäbe
ca. 3 mm Nutzschrift Eiche. Rundum Nut & Feder, umlaufende Fase, Trägerplatte Multiplex. Einzelpakete kartonverpackt und foliert. Produziert nach DIN EN 13489.

Maße: 14/3 x 125 x 625 mm

Qualität: markant



Point de Hongrie 45°

14/3 x 125 x 625 mm

Lames droites / gauches
Parement chêne d'env. 3 mm. Rainures & languettes tout autour, 4 chanfreins (GO4). Support multiplex. Paquets avec embouts en carton et film. Fabriqué selon la norme DIN EN 13489.

Dimensions: 14/3 x 125 x 625 mm

Qualité: marquant





Hungarian point 45°

14/3 x 125 x 625 mm

Right / left strips
approx. 3 mm oak top layer. Tongue & groove all around, 4 sides micro bevel (GO4). Base plywood. Each box shrink-wrapped. Produced according to DIN EN 13489.

Dimension: 14/3 x 125 x 625 mm

Quality: markant

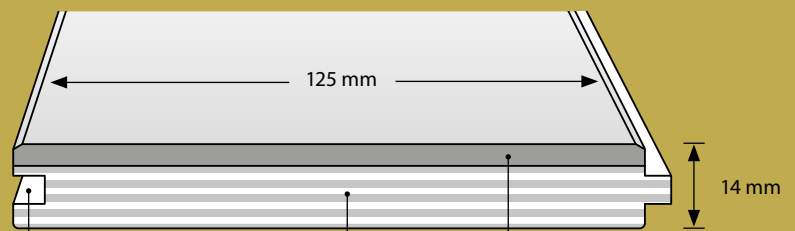

Nut & Feder
rainures & languettes (GO4)
tongue & groove (GO4)

Multiplex
multiplex
plywood

Eiche Nutzschrift 3 mm
parement chêne 3 mm
top layer oak 3 mm



geschliffen, unbehandelt
poncé, brut
sanded, unfinished



geschliffen, natur geölt (UV)
poncé, huilé naturel (UV)
sanded, natural oiled (UV)



Für die vollflächige Verklebung Wakol MS 230

Elastischer, 1-Komponenten Parkettklebstoff für die vollflächige Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489.

Pour la pose en collé en plein Wakol MS 230

Colle élastique pour parquets à 1 composante pour la pose de parquets multiplis selon DIN EN 13489.

For bonding of parquet Wakol MS 230

Flexible, single component adhesive for the interior installation of engineered wood floorings according to DIN EN 13489.



Unterlage / Trittschalldämmung für die schwimmende Verlegung

Für die schwimmende Verlegung von Parkett; ohne Nägel, Schrauben, Kleber oder Spezialwerkzeug! Für alle ebenen Untergründe wie Estrich, Verlegeplatten, OSB, Fliesen usw.

Sous-couche / isolation acoustique pour la pose flottante

Pour la pose flottante; sans clous, vis, colle ou outils spéciaux. Pour tous les supports plans comme dalles, plaques et support OSB.

Underlayer / impact sound insulation for floating installation

For floating installation of parquet flooring; without nails, screws, glue or special tools! For all level surfaces such as screed, flooring boards, OSB, tiles, etc.



Für die regelmäßige Reinigung Pour l'entretien régulier For regular cleaning

HKS Holzbodenseife 1000 ml
HKS savor naturel 1000 ml
HKS natural soap 1000 ml



Zur gelegentlichen Auffrischung Pour rafraîchir occasionnellement For occasional maintenance

HKS Pflegeöl transparent 750 ml
HKS huile d'entretien 750 ml
HKS maintenance oil 750 ml



Zur Neubehandlung abgenutzter Böden Pour la rénovation des sols usés For restoring worn floors

HKS Hartwachs-Öl transparent 750 ml
HKS huile cire dure 750 ml
HKS hardwax-oil 750 ml



gebürstet, Rohholloptik, Hartwachs-Öl
brossé, aspect brut, huile cire dure
brushed, invisible look, hardwax-oil



INFO

Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.

Bien que nous ayons contrôlé et vérifié le contenu de ce catalogue, nous ne pouvons pas garantir avoir écarté toutes fautes de frappe ou bien erreurs. Toutes dimensions, couleurs et photos sont à titre indicatif. Nous pouvons à tout moment changer nos informations techniques afin d'améliorer nos produits.

Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is not binding. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.



1835



vintage invisible

Heinr. Krüger + Sohn GmbH & Co. KG
An der Kleimannbrücke 52
48157 Münster - Germany

T: +49 (0) 251 9328 0
F: +49 (0) 251 9328 112
E: info@hks1835.com
I: www.hks1835.com

