

# LEBENSART VINYL

VINYL LIFESTYLE



antigua



Dekor: Kaschmireiche light



Stone

S. 12|13



Infinity  
S.56|57



Professional

S. 84|85

Classic  
S.44|45



Novel  
S.28|29



# Über uns

About us

KWG – Leidenschaft mit gutem Grund. Für jeden Stil und alle Einsatzbereiche bieten wir den perfekten Bodenbelag für Sie.


KWG – Passion with a good reason. We offer you the perfect floor covering for every style and application.



Seit fast 50 Jahren entwickelt und veredelt KWG hochwertige Bodenbeläge. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage Ihres Lebens. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und verarbeiten nur beste Rohstoffe, deren Ursprung wir kennen und für deren hohe Qualität wir bürgen. Unser Anspruch ist es, zu Ihrem Wohlfühl und täglichen Komfort beizutragen. Viele Innovationen im Markt für Bodenbeläge, wie zum Beispiel das erste natürliche Designfertigparkett, stammen aus dem Hause KWG.

KWG has been developing premium floor coverings for almost 50 years. They are literally the groundwork for your life. We are aware of the responsibility this brings, and use only the best raw materials from known sources so that we can vouch for their high quality. We strive to enhance your well-being and daily comfort. KWG is responsible for many of the innovations in the floor covering market, for example, the first natural designer finished parquet.



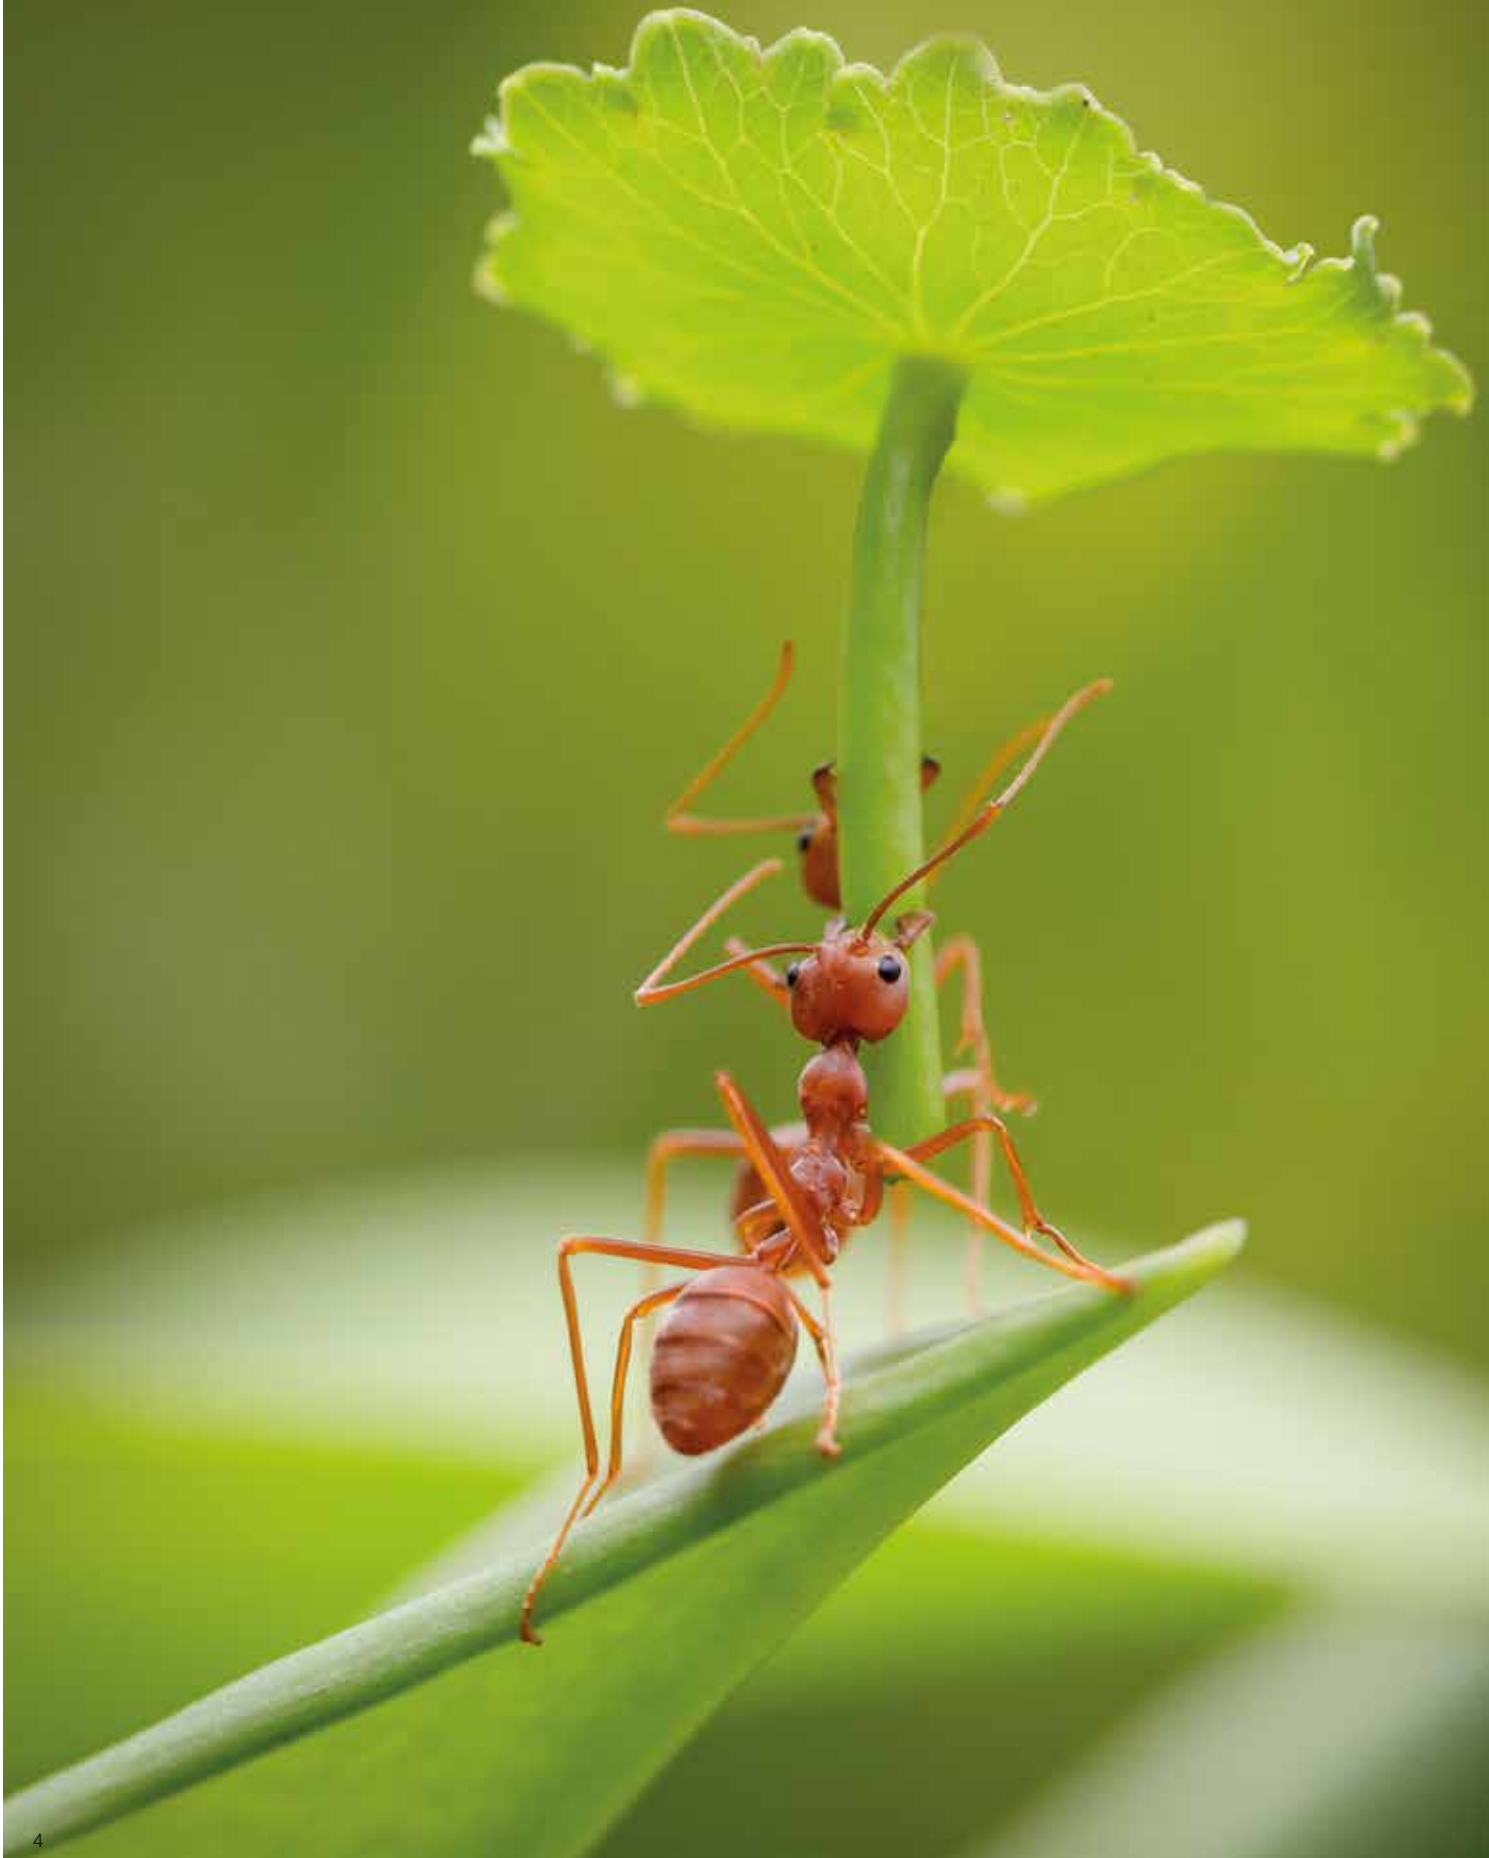

# Standhaft mit VINYL

On a sound footing with VINYL

Belastbare Vinylboden – ewig schön und endlos solide.

Tough vinyl floors – is forever beautiful and strong.

Vinylböden führen zu großer Entspannung und Bewegungsfreiheit. Ungezwungen laufen, hüpfen, spielen, strapazieren. Machen Sie sich ab sofort keine Gedanken mehr: Haustiere oder z. B. kippende Rotweingläser verlieren ihre Schrecken. Unsere Serie antigua umfasst Vinyl der Nutzungsklassen 23 bis 42 und somit Bodenbeläge für den anspruchsvollen Einsatz im privaten sowie im gewerblichen und sozialen Bereich, wie in Kindergärten oder Senioreneinrichtungen. Ein Gefühl der Freiheit, sich auf wirklich unempfindlichem Boden zu wissen. Nichts ist so einfach wie die Pflege unseres langlebigen Designervinyls. Mit geringstem Pflegeaufwand bleibt Ihr Boden so wie am ersten Tag.

Vinyl floors help you relax and allow you to move freely. Run, jump, play and subject it to rough use without constraint. You need worry no longer: pets or red wine spills lose their horror. Our antigua range comprises vinyl of performance classes 23 to 42 and therefore flooring for demanding use in private, commercial and social services fields such as child care facilities and old people's homes. What a feeling of freedom, to know you are on a really hardwearing floor. Nothing could be as simple as caring for our durable designer vinyl. Your flooring will stay as it was on the first day with minimum maintenance.

antigua.punktet  
antigua advantages

- Hochwertig Designervinyl
- Nutzschrift von 0,3 mm oder 0,55 mm Stärke
- Nutzungsklassen von 23 bis 42
- Premium designer vinyl
- Layer of at least 0.3 mm or 0.55 mm
- Performance classes 23 to 42

# Gesunde Basis für Ihr Zuhause

„Healthy foundation  
for your home“



Ihr Zuhause ist ein geschützter Rückzugsort; unsere Böden liefern die gesunde Basis dafür. Der intelligente Aufbau der Vinylpaneele beinhaltet eine gelenkschonende, federnde Korkschicht, die zusätzlich noch den Trittschall dämmt. Jedes gut durchdachte Detail unserer Böden dient Ihrem Wohlgefühl sowie Ihrer Gesundheit: Unser hochwertiges Vinyl ist antistatisch und allergikerfreundlich. Da man unsere soliden Vinylböden auch mit antibakteriellen Reinigungsmitteln feucht wischen darf, erreicht man einen hohen Hygienestandard. Dies schätzen Familien ebenso wie Inhaber von Praxen und Geschäften mit hoher Besucherfrequenz. Wir legen großen Wert auf geprüfte Materialien mit Ursprungs-kennzeichnung. Deshalb verzichten wir völlig auf recyceltes Material. Die angenehme Elastizität unserer Böden erreichen wir mit absolut phthalatfreien Weichmachern, wie sie auch in der Spielzeugindustrie zum Einsatz kommen.

Your home is your safe haven; our floors give it a healthy foundation. The intelligent structure of the vinyl panels includes a joint-friendly, springy cork layer, which also minimises footstep noise. Every sophisticated detail of our floors contributes to your health and well-being: Our high-quality vinyl is anti-static and hypoallergenic. As our solid vinyl floors can be wiped wet, even using anti-bacterial cleaning agents, a high standard of hygiene can be reached. Families and owners of medical practices or businesses with a high frequency of visitors or clients appreciate this especially. We strive to use tested materials with confirmed origins where possible, which is why we never use recycled material. We achieve the pleasant springiness of our floors with fully phthalate-free softeners, as used in the toy industry.

antigua.punktet  
antigua advantages

- Natürlichen Materialien nachempfunden
- Auf Schadstoffemissionen geprüft
- Einsatz geprüfter Materialien
- Inspired by natural materials
- Tested for pollutant emissions
- Use of tested materials



# Natürlicher Look mit VINYL

The natural look with VINYL

Vinyl ist ein hochwertiges Material, das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst – und nicht umgekehrt.

Vinyl is a high-end quality material, which adapts to your needs – not the other way round.



# antigua HDF punktet:

## Antigua HDF advantages



Wasserfest an  
der Oberfläche

Waterproof



Einfache,  
schnelle  
Verlegung

Easy, quick  
installation



Hohe  
Dimensionsstabilität

Dimensionally stable



Raum- &  
Trittschallreduktion

Room and impact  
sound reduction

## LEIMFREIE VERLEGUNG



Glueless installation



# Flexibel mit VINYL

## Flexible with VINYL


Immer die richtige Wahl, da unsere Vinylboden-Serie antigua für jeden Raum und jede Nutzungsart die passende Lösung bereithält. Die hohe Nutzungsklasse (bis 42) sowie die geringe Aufbauhöhe sind die Vorteile unserer Vinyl-Sheets. Sie ersparen sich das Abschleifen von Türen und verlieren keinerlei Zimmerhöhe. Die Paneele wiederum verfügen über eine zusätzliche Kork-Gegenzug-Schicht, die für das angenehme Laufgefühl verantwortlich ist und den Trittschall dämmt. Da unsere Paneele mit dem patentierten, kinderleichten uniclic-System ausgerüstet sind und schwimmend verlegt werden, lassen sie sich bei Bedarf auch wieder ganz unkompliziert demontieren. Lassen Sie sich beraten: Sie werden überrascht sein, welche Einsatzvielfalt Vinyl zu bieten hat. Genießen Sie die volle Wahlfreiheit. Vinyl passt sich an Sie und Ihren Lebensraum an – feel free!

Always the right choice, because our antigua vinyl flooring range has the right solution for every room and every type of use. The high use class (up to 42) and the slim design are advantages of our vinyl sheets and the self-laying. It saves you sanding down doors, there is no reduction in room height and you remain flexible in your living arrangements – and life. In turn, the panels have an additional cork backing layer which makes them a pleasure to walk on and reduces footstep noise. As our panels are equipped with the patented, easy-to-use uniclic system and are laid as a floating floor, they can also be removed easily again, if necessary. Contact us and find out more: You will be surprised at the variety of uses vinyl has to offer. Enjoy the full freedom of choice. Vinyl adapts to you and your living space – feel free!


### Aufbau Klick-Paneel | Setup of click panel



- Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung  
Structured wear layer treated with PU protection
- antigua Design  
antigua Design
- Vinylträger  
Vinyl carrier
- HDF-Mittellage  
HDF central layer
- Presskorkgegenzug zur Trittschalldämmung  
Pressed cork backing for impact absorption
- Zubehör: PE-Folie  
Accessories: PE-sheet

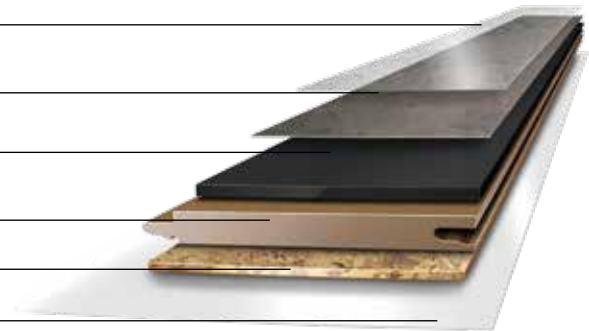

- Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung  
Structured wear layer treated with PU protection
- antigua NOVEL Design  
antigua Design
- Vinylträger  
Vinyl carrier
- HDF-Mittellage  
HDF central layer
- GREEN SILNT Gegenzug zur Trittschalldämmung  
green silent backing for impact absorption
- Zubehör: PE-Folie  
Accessories: PE-sheet

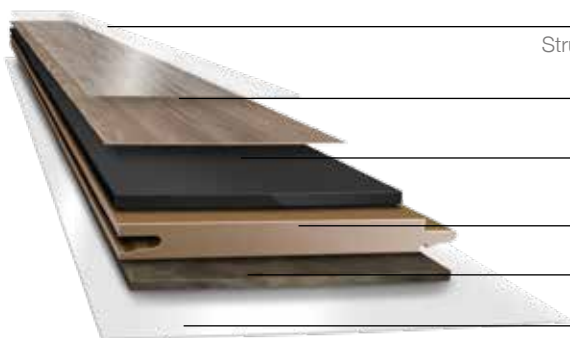



antigua.punktet

antigua advantages

- Geringe Aufbauhöhe von max. 5,5 mm
- Wasserfest
- Bewährtes uniclic-Verlegesystem
- Low fitted height of max. 5.5 mm
- Waterproof
- Hydrotec has proven uniclic installation system

# Wasserfest mit VINYL

## Waterproof with VINYL

Küche, Bad, Wellnesszone:

Überall, wo Wasser im Spiel ist, sind die feuchtigkeitsbeständigen hydrotec und hydrofix Varianten unserer antigua Vinylpaneele die richtige Wahl. Die Trägerplatten sind wasserfest und sorgen für die Formstabilität des Bodens. Lassen Sie bei der Gestaltung Ihrer Feuchträume der Phantasie freien Lauf. Die Dekorauswahl ist auch bei den hydrotec- und hydrofix-Paneele groß und durch das patentierte uniclic-System ist die Verlegung denkbar einfach. Ein Vorteil, vor allem in Bestandsimmobilien, ist die geringe Aufbauhöhe von maximal 5,5 mm. Hydrotec-/fix-Vinylböden – wasserbeständig und dauerhaft schön.


Kitchen, bathroom,

wellness zone: Wherever water is involved, the moisture-resistant hydrotec and hydrofix versions of our antigua vinyl panels are the ideal choice. The backing plates are waterproof and ensure that the flooring retains its shape. Let your imagination run wild when designing your wet rooms. A wide range of designs is also available for the hydrotec and hydrofix panels, and the patented uniclic system also makes them extremely easy to lay. One advantage in particular for existing buildings is the low profile height of max. 5.5 mm. Hydrotec/hydrofix vinyl floorings – waterproof, durable and beautiful.

### Aufbau Klick-Panel | Setup of click panel



- Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung  
Structured wear layer treated with PU protection
- antigua Design  
antigua Design
- Vinylträger  
Vinyl carrier
- Wasserfeste Kompakträgerplatte  
Water resistant carrier plate
- Zubehör: Latex-Dämmunterlage  
Accessories: Latex insulating underlay

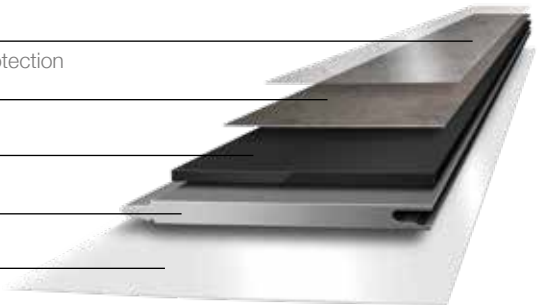

### HYDROFIX




- Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung  
Structured wear layer treated with PU protection
- antigua NOVEL Design  
antigua NOVEL Design
- Mit oder ohne Elastische Zwischenlage  
With or without Elastic backing
- Wasserfeste Kompakträgerplatte  
Water resistant carrier plate
- Wasserfeste Trittschall-Gegenzug  
Water resistant sound underlay
- Zubehör: PE-Folie  
Accessories: PE-sheet



### Aufbau Sheet | Setup sheet

- Strukturierte Nuttschicht mit PU-Vergütung  
Structured wear layer treated with PU protection
- antigua Design  
antigua Design
- Vinylträger  
Vinyl carrier


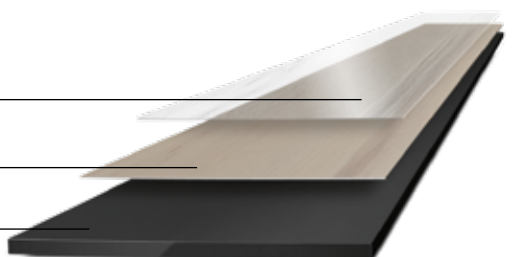




# antigua „Stone“

## antigua „Stone“

Dicke der Nutzschicht |  
Thickness of wear layer



Maße | Dimension

Sheets | Sheets

Paneele | Panels


-  HDF
-  hydrotec
-  hydrofix



612 × 440 × 9,8 mm  
612 × 440 × 10,8 mm



620 × 450 × 2,0 mm  
622 × 452 × 1,8 mm  
620 × 450 × 10,0 mm  
620 × 445 × 5,0 mm  
620 × 450 × 5,2 mm  
620 × 450 × 5,4 mm



1212 × 452 × 1,8 mm  
1200 × 440 × 10,8 mm  
1205 × 440 × 5,0 mm




Nutzungsklasse | Performance classes

Paneele | Panels



Sheets | Sheets



antigua punktöt  
antigua advantages

- 12 Stein-Dekore zur Auswahl
- Fühlbare, geprägte Oberfläche
- 0,33 oder 0,55 mm Nutzschicht
- Choose from 12 stone designs
- Tactile, embossed surface
- 0.33 or 0.55 mm wear layer

Optimal passende Sockelleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.  
Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.

# Authentisch bis ins Detail

Authentic down to the last detail



Shell stone grey



Sand stone

antiqua punktet

antiqua advantages

- Auf Schadstoffemissionen geprüft
- Gesundheitlich unbedenkliche Materialien
- Mit optimal abgestimmten Fußleisten
- Only non-harmful, phthalate-free softeners
- Healthy and safe materials
- With optimum matching skirting boards

So echt wie das Original |  
As realistic as the original

Schöpfen Sie aus der Farb- und Texturpalette der Natur. Sie inspiriert zu den lebendigsten Wohnideen. Die authentischen Böden bieten Inspiration zum Träumen und Leben.

Draw from nature's palette of colours and textures. Nature inspires our most vivid interior ideas. The authentic floors inspire us to dream and live.



Shell stone grey  
620 x 450 mm











Dolomit ash



Slate stone



Dolomit silver



Dolomit grey



Dolomit ash gefast  
612 x 440 mm



Perfekt für Renovierer |  
Perfect for renovations

Veränderungen formen das Leben und Antigua formt die Veränderungen! Unsere Antigua Vinyl-Böden unterstützen Sie mit der riesigen Dekorvielfalt bei jedem Vorhaben. Mit einer geringen Aufbauhöhe ist Antigua die ultimative Grundlage für jedes Renovierungsprojekt. Mit Leichtigkeit nehmen so Ihre Vorstellungen und Ideen Form an und Ihr Traum wird zur Realität.

Changes shape our lives and Antigua shapes changes! Our Antigua vinyl floorings help make any project a success with a wide variety of designs. The slim Antigua system is the ultimate basis for any renovation project. Bring your visions and ideas to life with ease, and turn your dream into reality.

antigua.punktet  
antigua advantages

- Brandklasse BFI-S1
- Große Dekorvielfalt in Holz und Stein
- Mit optimal abgestimmten Fußleisten
- Fire class BFI-S1
- Wide variety of wood and stone designs
- With optimum matching skirting boards

Stone



Graphit stone gefast  
620 × 450 mm





Schiefer bianco



Schiefer grigio



Graphit stone



Rock stone



Verleihen Sie  
Ihrem Bad ein  
neues Styling  
mit antigua  
Bodenbelägen

„Restyle your bathroom  
with Antigua floor coverings“



Rock stone  
620 × 450 mm

antigua.punktet  
antigua.advantages

- Wasserfest dank hydrofix und hydrotec
- Für Fußbodenheizung geeignet

- Waterproof with hydrofix and hydrotec
- Suitable for underfloor heating systems

Stone





# Zeitlose Eleganz

Timeless elegance



Hart im nehmen, weich beim Gehen |  
Hard wearing, yet soft underfoot

Die antigua Stone-Serie ist mit 0,33 oder 0,55 mm Nutzsicht, in verschiedenen Beanspruchungsklassen (23, 32, 42) und mit geprägter Oberfläche mit fühlbarer naturgetreuer Reliefstruktur, erhältlich. Je nach gewählter Paneelform erzielt man weitläufig-großzügige oder anheimelnd-gemütliche Raumeindrücke.

The antigua Stone series is available with a 0.33 or 0.55 mm wear layer, in various load classes (23, 32, 42) with embossed surfaces and tangible lifelike relief structures. Depending on the panel form selected, you can give your rooms a spacious, generous look or homely and cosy feel.



Cement moro gefast



Cement grey gefast



Maße | Dimensions:  
 HDF 1200 × 440 × 10,8 mm | Fase  
 HYDROTEC 1205 × 445 × 5,0 mm | Fase  
 SHEET 1212 × 452 × 1,8 mm | ohne Fase

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Cement grey gefast  
 Leiste: L-2251



Cement moro gefast  
 Leiste: L-2211

Maße | Dimensions:  
 HDF 612 × 440 × 10,8 mm | mit Fase  
 HYDROTEC 620 × 445 × 5,0 mm | mit Fase  
 SHEET 622 × 452 × 1,8 mm | ohne Fase

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Schiefer bianco gefast  
 Leiste: L1209



Schiefer grigio gefast  
 Leiste: L1210

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.  
 Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.



Schiefer bianco gefast  
 612 × 440 mm

# Dekore

## Overview of designs

Wählen Sie aus 12 Steindekoren das perfekt zu Ihrem Stil und Zuhause passende.

Choose the perfect stone design for your style and home from our range of 12.

Maße | Dimensions:

HDF 620 × 450 × 10 mm | mit Microfase  
HYDROFIX 620 × 450 × 5,4 mm | mit Microfase  
SHEET 620 × 450 × 2,0 mm (ohne Fase)

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Sand stone  
Leiste: L-2422



Shell stone grey  
Leiste: L-2022



Rock stone  
Leiste: L-2023

Maße | Dimensions:

HDF 620 × 450 × 10 mm,  
HYDROTEC 620 × 450 × 5,2 mm,  
SHEET 620 × 450 × 2,0 mm | ohne Fase

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Graphit stone gefast  
Leiste: L-2411



Slate stone gefast  
Leiste: L-2423

Maße | Dimensions:

HDF 612 × 440 × 9,8 mm | mit Microfase  
HYDROTEC 620 × 445 × 5,0 mm | mit Microfase  
SHEET 622 × 452 × 1,8 mm | ohne Fase

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Dolomit ash  
Leiste: L-2247



Dolomit silver  
Leiste: L-2248



Dolomit grey  
Leiste: L-2249




# antigua „Novel“

antigua „Novel“



Dicke der Nutzschicht |  
Thickness of wear layer


0,3 mm



0,3 mm



0,3 mm




Maße | Dimension

■ Sheets | Sheets

■ Paneele | Panels

■ HDF

■ hydrofix



1235 × 305 × 1,6 mm

1235 × 305 × 8,8 mm

1235 × 305 × 5,5 mm



Nutzungsklasse | Performance classes

Paneele | Panels



Sheets | Sheets



antigua.punktet  
antigua advantages

- 12 exklusive Holzdekore mit Prägung
- Beanspruchungsklasse 23 im Privatbereich und 32 im Objektbereich
- Wasserfeste Hydrofix Variante
- 12 exclusive wood decors with embossing
- Stress class 23 in the private sector and 32 in the commercial sector
- Waterproof hydrofix variant

Optimal passende Sockelleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.



Pinie gebürstet



Kristalleiche



antigua punktlet

antigua advantages

- Gelenkschonend
- Mindert Trittschall
- Fußwarm
  
- Joint-friendly
- warm underfoot
- minimises footsteps noise

# Auf Wolken wandern

Walk on clouds



Auf leisen Füßen | Tread softly

Durch die integrierte Trittschalldämmung aus Kork oder Green Silent ist der antigua Boden nicht nur fußwarm und schont die Gelenke, sondern auch Ihre Gesundheit und verleiht Ihrem Zuhause die Stille und Ruhe der Natur.

The integrated cork or Green Silent impact sound insulation makes Antigua floor coverings not only warm underfoot and joint-kind, they also offer health benefits and make your home as peaceful and tranquil as nature itself.

Pinie gebürstet  
1235 x 305 mm

# Gesundheit fängt beim Boden an.

„Health starts from the  
ground up.“



Altkiefer macchiato  
1235 x 305 mm



Allergikerfreundlich |  
Hypoallergen

Ihre Gesundheit liegt uns besonders am Herzen. Damit Sie sich rundum wohl fühlen, garantieren Ihnen die hohen Standards unserer Antigua Böden eine geruchlose, allergikerfreundliche und antistatische Qualität. So fördern wir mit der Natürlichkeit der Böden Körper und Geist. Spüren auch Sie das gesunde und inspirierende Wohngefühl in jedem Raum.

Your health is close to our heart. To ensure that you feel perfectly at home, our exacting standards for Antigua floor coverings guarantee odourless, allergy-friendly and anti-static quality. The natural qualities of the floor coverings benefit body and soul. Enjoy a healthy and inspiring homely feeling in every room.

antigua punktet  
antigua advantages

- Antistatisch
- Allergikerfreundlich
- Geruchlos
- Anti-static
- Hypoallergen
- odour-free





Altkiefer macchiato



Altkiefer mocca



Arizonaeiche







Bergeiche natur



Landeiche natur



Asteiche



Ziereiche silber

## Der Natur „ nachempfunden

„Inspired by nature“

antigua.punktet  
antigua.advantages

- Mit geprägter Oberfläche
- Viele Größen
- With embossed surface
- comes in many sizes







Lärche old style



Lärche old style



Lärche old country



Die un-  
glaubliche Kraft  
der Natur im  
Boden.

„The incredible power  
of nature on your floor  
Durable.“



Lärche old rock



#### Strapazierfähig | durable

Unsere Böden sind nach dem einzigartigen Design der Natur konzipiert. Hinzu kommen Trittschallminderung, eine gute Raumakustik und vor allem die hohe Strapazierfähigkeit der robusten Design-Böden. Mit dieser hohen Beanspruchungsklasse eignet sich Antigua auch perfekt für den Objektbereich.

Our floor designs are based on unique natural motifs. We complement these beautiful aesthetics with impact sound damping, great room acoustics and the impressive durability of the robust designer floor coverings. This high load class makes Antigua ideal for commercial properties.

#### antigua.punktet antigua advantages

- Trittschallminderung von bis zu 18 dB
- Gute Raumakustik
- Robust, strapazierfähig und Pflegeleicht
- Reduces footstep noise up to 18 dB
- Good room acoustics
- Robust, durable and easy-care



Ziereiche silber  
1235 x 305 mm



Maße | Dimensions:

HDF  
1235 x 305 x 8,8 mm,  
HYDROFIX  
1235 x 305 x 5,5 mm,  
SHEET  
1235 x 305 x 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Lärche old style  
Leiste: L-2926



Lärche old country  
Leiste: L-2928



Lärche old rock  
Leiste: L-2929

# Dekore

## Overview of designs

Wählen Sie aus 12 Holzdekoren das perfekt zu Ihrem Stil und Zuhause passende.

Choose the perfect wood design for your style and home from our range of 12.

Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 305 × 8,8 mm, HYDROFIX 1235 × 305 × 5,5 mm,  
SHEET 1235 × 305 × 2,0 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Kristalleiche  
Leiste: L-2910



Asteiche  
Leiste: L-2923



Pinie gebürstet  
Leiste: L-2911

Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 305 × 8,8 mm, HYDROFIX 1235 × 305 × 5,5 mm,  
SHEET 1235 × 305 × 1,6 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Arizonaeiche  
Leiste: L-2916



Altkiefer macchiato  
Leiste: L-2917



Altkiefer mocca  
Leiste: L-2918



Ziereiche silber  
Leiste: L-2909



Bergeiche natur  
Leiste: L-2904



Landeiche natur  
Leiste: L-2908

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.


Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.



# antigua „Classic“

## antigua „Classic“

Dicke der Nutzschicht |  
Thickness of wear layer

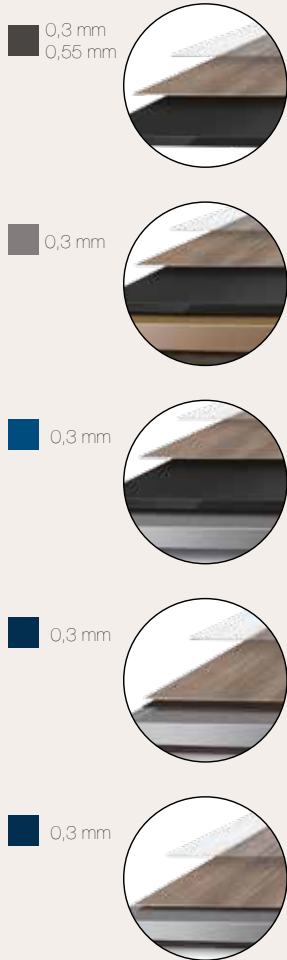

Maße | Dimension

■ Sheets | Sheets


■ Paneele | Panels

■ HDF  
■ hydrotec  
■ hydrofix



Neu | New

HDF auch als Fischgrätverlegung möglich.  
HDF also possible as herringbone installation.

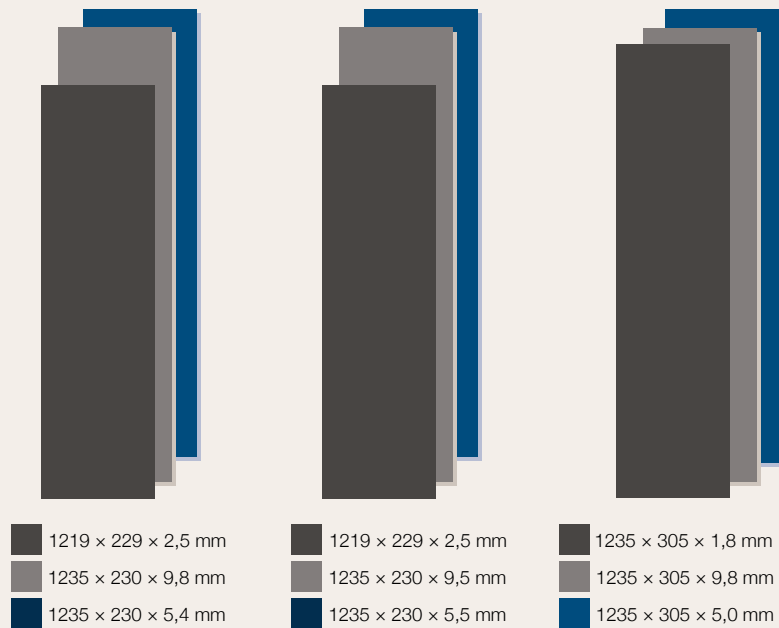

Nutzungsklasse | Performance classes

Paneele | Panels



Sheets 1,8 | Sheets 1,8



Sheets 2,5 | Sheets 2,5



antigua.punktet  
antigua advantages

- Vielfältige Auswahl mit 12 Dekoren
- Realitätsnahe Anmutung durch Prägung
- Palaezeichen mit Synchronpore die neueste Oberflächen-Entwicklung/Technologie
- Varied selection with 12 decors
- Realistic impression due to embossing
- Palace oaks with synchronous pores: the latest surface development/technology

Optimal passende Sockelleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.  
Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.

Amarettoeiche



Gehschalldämmung |  
Footfall noise insulation

Die integrierte Trittschalldämmung reduziert den Trittschall um bis zu 18 dB und erzeugt eine ideale Raumakustik. Fern ab von Lärm und Stress lässt es sich am besten leben.

The integrated impact sound insulation reduces impact noise by up to 18 dB, ensuring ideal room acoustics. Live your best life without noise and stress.



Pflegeleicht |  
Easy-care

Die Antigua Fußböden sind sehr pflegeleicht, lassen sich schnell säubern und sind so gegen alle Herausforderungen des Alltags gerüstet. Ihr Boden sieht immer schön aus.

Antigua floor coverings are extremely easy to care for, quick to clean, making them ideal for all everyday challenges. Your floor will always look beautiful.



Apfel natur



# Komfort fürs ganze Haus

Comfort throughout  
your home





Edelfichte alpin



Kinderleichte ”  
Verlegung!

„Laying couldn't be easier!“

antigua.punktet

antigua advantages

- Große Dekorauswahl
- Hochwertiger Bodenbelag
- Einfache Verarbeitung
  
- Wide range of designs
- Premium floor covering
- Easy to lay





Risseiche achat



Risseiche galant



Skandiceiche



Birke antik

Birke gekalkt



Birke antik  
915 × 305 mm

# Klassische Schönheit

Classic beauty



Im Wandel der Zeit entwickeln sich innovative Ideen zu starken Klassikern. So wurde auch Antigua seit 2006 durch Erfahrung und viele Optimierungen zu einer Kollektion, die alle Wünsche zuverlässig erfüllt. Antigua ist nicht nur authentisch designt, sondern ist auch als wasserfeste Variante erhältlich. Die Dekore werden Sie mit ihrer zeitlosen Ausstrahlung verzaubern.

Over time, innovative ideas become timeless classics. For example, with experience and multiple optimisations, Antigua has, since 2006, developed into a collection that leaves nothing to be desired. Antigua not only comes in authentic designs, it is also available in waterproof versions. The designs will charm you with their timeless look.



Fühlen Sie mal | Feel it

Palaceeiche Amalia  
1235 x 230 mm

Bis in die Tiefe der super matten Oberfläche geprägt ist Ihr Boden nun pflegeleichter und beständiger. Somit kreiert die Synchronpore eine innovative Oberflächen-Technologie und sorgt für magische Authentizität sowie ein natürliches Wohngefühl.

Its deep-embossed super matte surface makes your floor easier to care for and more durable. Synchronous pores are an innovative surface technology that ensures enchanting authenticity and a natural, homely feeling.



Palaceeiche Amalia



Palaceeiche Bellevue



Palaceeiche Louvre



Palaceeiche Windsor



Neu | New  
HDF auch als Fischgrätverlegung möglich.  
HDF also possible as herringbone installation.



Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 230 × 9,8 mm, HYDROFIX 1235 × 230 × 5,4 mm, SHEET 1219 × 229 × 2,5 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm, Sheets 0,5



Palaceeiche Bellevue  
Leiste: L-2427



Palaceeiche Amalia  
Leiste: L-2428



Palaceeiche Windsor  
Leiste: L-2808



Palaceeiche Louvre  
Leiste: L-2224

Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 230 × 9,5 mm, HYDROFIX 1235 × 230 × 5,5 mm, SHEET 1219 × 229 × 2,5 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm, Sheets 0,5



Risseiche galant  
Leiste: L-2904



Amarettoeiche  
Leiste: L-2916



Risseiche achat  
Leiste: L-2087



Skandiceiche  
Leiste: L-2088

Maße | Dimensions:

HDF 1235 × 230 × 9,8 mm, HYDROTEC 1235 × 230 × 5,0 mm, SHEET 1219 × 229 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Birke antik  
Leiste: L-2080



Birke gekalkt  
Leiste: L-2081



Apfel natur  
Leiste: L-2082



Edelfichte alpin  
Leiste: L-2905

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.

# Dekore

## Overview of designs

Wählen Sie aus 12 Holzdekoren das perfekt zu Ihrem Stil und Zuhause passende.

Choose the perfect wood design for your style and home from our range of 12.



Birke gekalkt  
1235 x 305 mm







# antigua „Infinity“

antigua „infinity“

Dicke der Nutzschicht |  
Thickness of wear layer




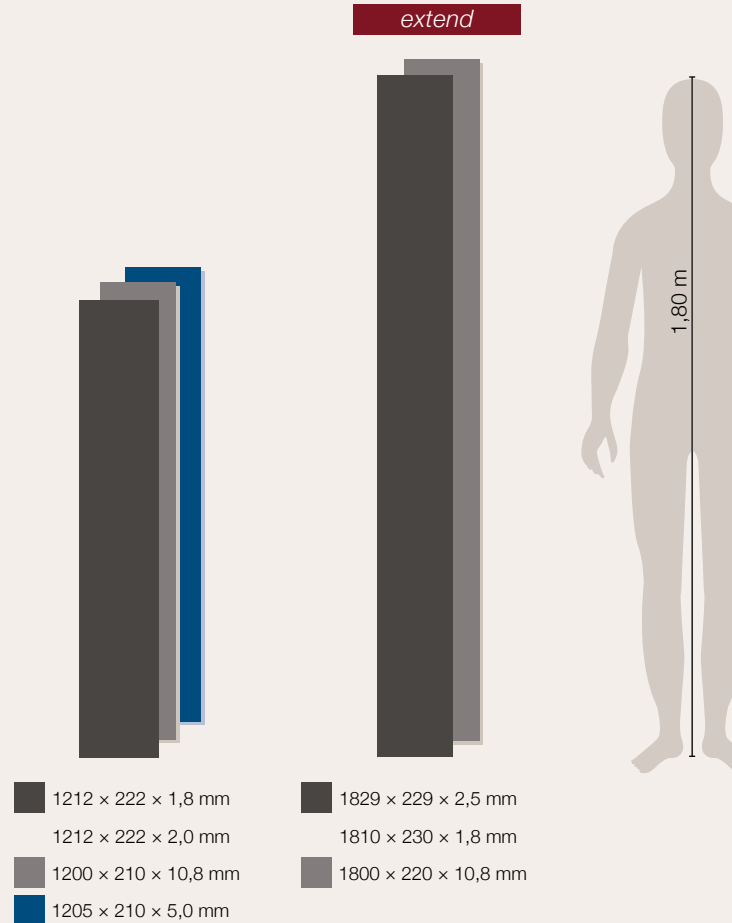
Maße | Dimension

 Sheets | Sheets

Paneele | Panels

 HDF

 hydrotec




Nutzungsklasse | Performance classes

Paneele | Panels



Sheets | Sheets



antigua.punktet  
antigua advantages

- Diele und Langdiele
- Robust durch hohe Nutzschicht
- Originalgetreue Details wie z.B. Fase bei Klick-Paneelen
- Available as floorboards and long floorboards
- Robust due to thick wear layer
- Click panels have original-looking details such as bevel

Optimal passende Sockelleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.  
Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.

Grigioeiche



Unendliche Möglichkeiten |  
Endless possibilities

Schöpfen Sie aus der unendlichen Farb- und Texturpalette der Natur. Sie inspiriert uns zu den lebendigsten Wohnideen. Boden-Designs, die so geerdet und vital sind wie ein Wald und so erfrischend wie ein Frühlingssonntag am See.

Draw from nature's infinite palette of colours and textures. It inspires our most vivid interior ideas. Floor designs as earthed and vital as a forest and as refreshing as a spring Sunday by the sea.



Geeignet für Fußbodenheizung |  
Suitable for underfloor heating systems

Der Antigua Design-Boden ist nicht nur von sich aus fußwarm, sondern eignet sich zusätzlich auch für eine Fußbodenheizung. Dadurch herrscht bei Ihnen Zuhause immer ein angenehmes Raumklima

Antigua designer floor coverings are not only naturally warm underfoot, they are also suitable for underfloor heating systems. That ensures a pleasant room climate at all times in your home



Royaleiche



# Natürlichkeit gewinnt auf allen Ebenen

Authenticity wins through on  
every level



Grigioeiche  
1200 x 210 mm





Meisterhaft „  
für jeden Raum  
und perfekt  
für Ihren Traum!

„Masterful for every room  
and ideal for your dream!“

Farmwood  
1200 x 210 mm



Farmwood



Vintageeiche



Country oak



Landhausstyle grey





Natureiche capuccino



Natureiche macchiato



Natureiche caramel  
1800 × 220 mm

antiqua punktet

antiqua advantages

- Nur gesundheitlich unbedenkliche, phthalatfreie Weichmacher
- Auf Schadstoffemissionen geprüft
- Only non-harmful, phthalate-free softeners
- Tested for emissions



# Unendlich variantenreich

Endless variety



Unter 23 geschmackvollen Dekoren können Sie innerhalb der Serie INFINITY auswählen. Für welches Sheet- oder Paneel-Format Sie sich entscheiden, hängt von Ihren Vorlieben und auch vom Zimmerzuschnitt ab. Mit der Langdiele mit umlaufender Microfase erzielen Sie zum Beispiel ganz erstaunlich großzügige Raumwirkungen. Die Nutzschrift von 0,3 mm (bzw. 0,55 mm bei INFINITY „extend“) sorgt dabei für eine ausgesprochen hohe Belastbarkeit.

You can choose between 23 tasteful designs in the INFINITY range. Your choice of sheet or panel format will depend on your preferences but also on the layout of the room. For example, you can achieve amazingly generous spatial effects using the long floorboard with surrounding micro bevel. The wear layer of 0.3 mm (or 0.55 mm in the case of INFINITY “extend”) provides an exceptionally high level of resilience here.



Natureiche caramel





Für welches Sheet- oder Paneel-Format Sie sich entscheiden, hängt von Ihren Vorlieben ab.

„Your choice of sheet or panel format will depend on your preferences!“



Prägende Erfahrung |  
Defining experience

Selecteiche markant  
1800 x 220 mm

Ein sehr hoher Qualitätsmaßstab wurde an die Antigua-Kollektion angelegt. Bestes Material, das ein Erlebnis für alle Sinne beschert. Die Holzmaserung ist fühlbar und sichtbar authentisch angelegt. Die Dekore und ihre Farbpaletten strahlen die großzügige Wärme mediterraner Hölzer aus.

The quality standards for the Antigua collection are very high. Premium materials make the products an experience for all the senses. The wood grain is tangible and has a highly authentic look. The designs and their color palettes exude the generous warmth of Mediterranean woods.



Selecteiche markant



Selecteiche sepiä



Selecteiche stoned



Selecteiche champagner







Sommerlinde



Wintereiche

Die Genialität „  
liegt auf dem Boden.

„Ingenuity from the ground up.“

antigua.punktet  
antigua advantages

- Große Dekorauswahl
- Hochwertiger Bodenbelag
- Einfache Verlegung
  
- Wide range of designs
- Premium floor covering
- Easy to lay





Sibirische Ulme



Rotbirne



Cognaceiche



Cognaceiche  
1800 x 220 mm



So muss „  
komfortabler  
Bodenbelag  
der Zukunft  
aussehen!

„This is how comfortable  
state-of-the-art floor  
coverings look like!“



Silberliche weiß  
1200 x 210 mm



100% wasserfest |  
100% waterproof

Wir setzen mit unseren Design-Böden auf dauerhafte Schönheit und Qualität, die jeder Aufgabe gewachsen sind. Deshalb ist auch, dank unserer wasserfesten Varianten, Nässe kein Problem! Die hydrotec und hydrofix Varianten der Antigua-Böden sind feuchtigkeitsbeständig und zu 100 % wasserfest.

Our designer floor coverings are built for lasting beauty and quality, and can handle any situation, no matter how challenging. Moisture is no problem with our waterproof versions! The hydrotec and hydrofix versions of Antigua floor coverings are moisture-resistant and 100% waterproof.



Silberpinie



Silbereiche weiß





Silbereiche gekalkt



Silbereiche natur



Silbereiche grau



Silbereiche grau  
1800 x 220 mm

Ein Fußboden  
für das echte  
Leben!



„A floor fit for real life!“



antigua.punktet  
antigua.advantages

- Beanspruchungsklasse 23 im Privatbereich und 32 bzw. 33 im Objektbereich
- Für jeden Bereich das passende Verlegesystem
- Performance class 23 for private use and 32 or 33 in public buildings
- The right laying system for every area





# Dekore

## Overview of designs

Maße | Dimensions:  
HDF 1800 × 220 × 10,8 mm, SHEET 1829 × 229 × 2,5 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Cognaceiche *extend*  
Leiste: L-2224



Selecteiche sepia *extend*  
Leiste: L-2215



Selecteiche champagner *extend*  
Leiste: L-2305



Natureiche macchiato *extend*  
Leiste: L-2228



Natureiche caramel *extend*  
Leiste: L-2229



Natureiche cappuccino *extend*  
Leiste: L-2230



Silbereiche natur *extend*  
Leiste: L-2218



Silbereiche gekalkt *extend*  
Leiste: L-2219



Silbereiche grau *extend*  
Leiste: L-2220



Selecteiche markant *extend*  
Leiste: L-2227



Landhausstyle grey *extend*  
Leiste: L-2150

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.  
Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.



Maße | Dimensions:  
 HDF 1200 × 210 × 10,8 mm, HYDROTEC 1205 × 215 × 5,0 mm,  
 SHEET 1212 × 222 × 1,8 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,3 mm



Royaleiche  
 Leiste: L-2201



Grigioeiche  
 Leiste: L-2205



Vintageeiche  
 Leiste: L-2206



Farmwood  
 Leiste: L-2213



Sommerlinde  
 Leiste: L-2216



Rotbirne  
 Leiste: L-2217



Wintereiche  
 Leiste: L-2204



Sibirische Ulme  
 Leiste: L-2202



Country oak  
 Leiste: L-2207



Silberpinie  
 Leiste: L-2208



Selecteiche stoned  
 Leiste: L-2306



Silbereiche weiss  
 Leiste: L-2214

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.  
 Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.




Silbereiche natur  
1800 × 220 mm



# antigua „Professional“

antigua „professional“

Dicke der Nutzschicht |  
Thickness of wear layer



Maße | Dimension

■ Sheets | Sheets


■ Paneele | Panels

■ HDF

■ hydrotec



Neu | New  
Auch als  
Fischgrätverlegung  
möglich.  
Also possible  
as herringbone  
installation.

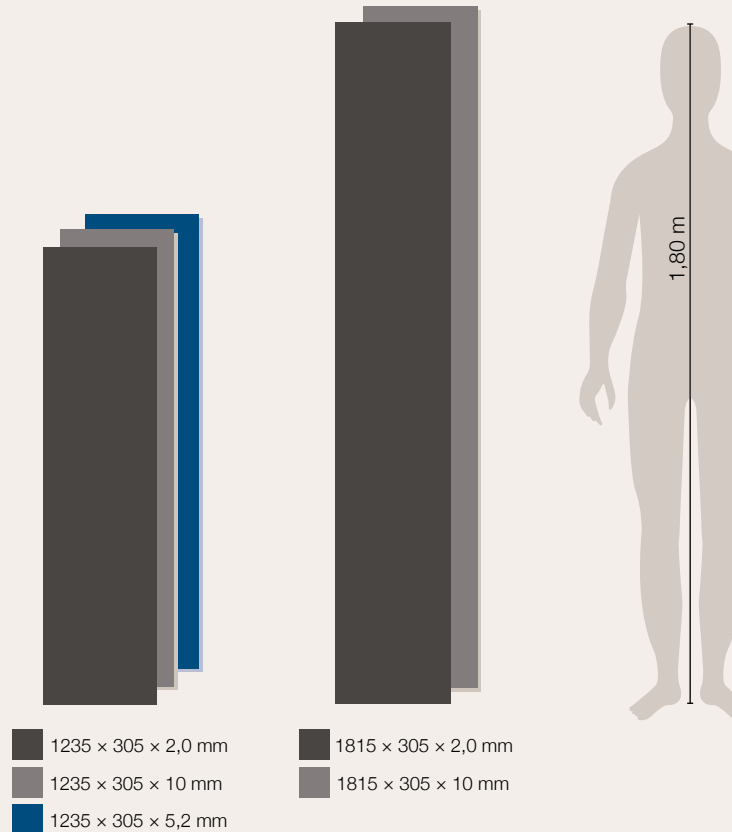

Nutzungsklasse | Performance classes

Paneele | Panels



Sheets | Sheets



antigua.punktet  
antigua advantages

- 12 Dekore bieten ein breites Spektrum
- Nutzschichtdicke 0,55 mm für höchste stilistische und mechanische Ansprüche
- Teilweise mit Microfase oder Fase
- 12 designs offer a wide range
- Wear layer thickness 0.55 mm for highest stylistic and mechanical demands
- Some have micro bevel or bevel

Optimal passende Sockelleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.



# Ansprüche der Profis

Professional demands



Im gewerblichen Einsatz zählt sich die Wahl der PROFESSIONAL-Linie besonders aus. Das ansprechende Design verbindet sich hier mit einer enorm hohen Strapazierfähigkeit. Die Nutzungsklasse für den Gewerbebereich liegt durch die hohe Nutzschrift von 0,55 mm bei bis zu 42. Das Oberflächenbild, das sich dem Auge bietet, wird durch eine brillante Druckqualität und der Oberflächeprägung fühlbar unterstützt.

In a commercial environment the selection of the PROFESSIONAL range is especially worthwhile. The attractive design is combined here with an enormously high level of resilience. The performance class for commercial use is up to 42 due to the thick wear layer of 0.55 mm. The surface pattern that meets the eye is tangibly enhanced by the brilliant print quality and surface embossing.



Graueiche



Brauneiche











Schindeleiche  
1815 x 305 mm



Schindeleiche

Effizienz und Schönheit vereint |  
A combination of efficiency and beauty

Die Verlegung Ihres Design-Fußbodens ist unkompliziert, gelingt schnell und spart Zeit. Mit dem uniclic-System kann unser Vinylboden kinderleicht verlegt werden. Außerdem erspart Ihnen die geringe Aufbauhöhe der Paneele das Abschleifen von Türen. In den Antigua-Böden sind Schönheit und Effizienz vereint.

Your designer floor covering is easy and quick to lay, saving you valuable time. The uniclic system makes laying our vinyl floor covering child's play. Thanks to the slim panels, you won't have to grind down doors to fit. Antigua floor coverings combine beauty and efficiency.



Sandleiche



Kaschmireiche natur

Kaschmireiche light





# Mit antigua durch den Alltag

Antigua is perfect for the lives we live



Kiefer old style



Lärche geallert

antigua punkt  
antigua advantages

- Hygienisch
- Gesundheitlich unbedenkliche Materialien
- Antistatisch, für Allergiker geeignet
- Hygienic
- Healthy and safe materials
- Anti-static, suitable for allergy sufferers

Ohne Aufwand gepflegt und strahlend rein |  
Effortless care and a clean sheen

Für die pflegeleichten Fußböden wurden perfekt abgestimmte Pflege- und Reinigungsmittel entwickelt die den Boden strahlen lassen.

A tailored range of care products and cleaning agents has been developed to restore the sheen to your easy-care floor.



So muss komfortabler „  
Bodenbelag der  
Zukunft aussehen!

„This is how comfortable state-of-the-art  
floor coverings look like!“



Wildapfel  
1235 × 305 mm





Wildapfel



Wildbirne rustik



Schneekiefer



Mansonia

Maße | Dimensions:  
HDF 1235 × 305 × 10 mm, HYDROTEC 1235 × 305 × 5,2 mm,  
SHEET 1235 × 305 × 2,0 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Neu | New  
HDF in 1235 × 230 × 9,8 mm auch als Fischgrätverlegung möglich.  
HDF also possible as herringbone installation.



Sandeiche  
Leiste: L-2424



Schneekiefer  
Leiste: L-2425



Wildbirne rustik  
Leiste: L2421



Wildapfel  
Leiste: L-2418



Mansonia  
Leiste: L-2420



Schindeleiche  
1815 × 305 mm

# Dekore

## Overview of designs

Wählen Sie aus 12 Holzdekoren das perfekt zu Ihrem Stil und Zuhause passende.


Choose the perfect wood design for your style and home from our range of 12.

Maße | Dimensions:  
HDF 1815 × 305 × 10 mm, SHEET 1815 × 305 × 2,0 mm

Nutzschicht | Wear layer: 0,55 mm



Neu | New  
HDF in 900 × 230 × 9,8 mm auch als Fischgrätverlegung möglich.  
HDF also possible as herringbone installation.



Lärche gealtert  
Leiste: L-2409



Kiefer old style  
Leiste: L-2426



Schindeleiche  
Leiste: L-2431



Graueiche  
Leiste: L-2429



Brauneiche  
Leiste: L-2430



Kaschmireiche light  
Leiste: L-2427



Kaschmireiche natur  
Leiste: L-2428

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 100.

Optimum matching skirting boards available. For more information see page 100.

## Fußleisten | Skirting boards

Die Fußleisten werden in dem jeweils passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Für antigua-Böden bei denen eine perfekte Abstimmung des Bodens mit der Leiste nicht möglich ist, empfehlen wir eine weisse Sockelleiste zum Abschluss. Das Trägermaterial ist MDF.

The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design. The substrate is MDF.



Digitaldruckleiste | digitaly printed skirting board

Format: 15 × 58 mm

Fixlänge | Fixing length: 2,4 m

Befestigungsclip | Fixing clip: BGL30



minileiste Weitere Informationen auf Seite 102 | For more information see page 102

Mini-Abschluss- und Übergangleiste in Schwarz, Silber oder Titan für Bodenstärken ab 5 mm, Anschlussfuge 5-8 mm bzw. 5-13 mm.

Mini-Finishing- and transition-profile in black, silver or titanium for floor thickness from 5mm.






Format: 10 × 5 mm: Mini-Abschlussleiste für Anschlussfuge 5-8 mm

16 × 5 mm: Mini-Abschlussleiste für Anschlussfuge 5-13 mm

20 × 5 mm: Mini-Übergangleiste für Anschlussfuge 5-13 mm

Fixlänge: 2,0 m



# Fußleisten & Treppen

Skirting boards & Stairs

Treppen | Stairs



Noch großzügiger wirken Treppen, wenn sich auf ihren Stufen die Oberfläche des übrigen Fußbodens elegant fortsetzt. Mit den abgestimmten antigua-Treppenprofilen lassen sich fließende und harmonische Übergänge zwischen den Raumebenen realisieren. Für alle antigua-HDF Paneele erhalten Sie die optisch hundertprozentig passenden Treppenkanten.

Staircases look more spacious when the floor surface elegantly continues on the stairs. A fluent and harmonious transition between floor levels can be achieved using coordinated antigua stair profiles. Visually matching stair nosings.



Neubau | New building



Treppenkante  
mit Nut/Feder  
Stair nosing with side finishing



Treppenkante  
mit Seitenabschluss  
Stair nosing with side finishing

Stellstufe mit  
Seitenabschluss  
Riser with side finishing

Altbau | Old building



Treppenkante  
mit Nut/Feder  
Stair nosing with  
side finishing



Treppenkante  
mit Seitenabschluss  
Stair nosing with  
side finishing

Stellstufe mit  
Seitenabschluss  
Riser with side finishing

Mit unserer dezenten und innovativen minileiste schaffen wir funktionale Abschlüsse und Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen und Bauelementen: Hoher ästhetischer Anspruch trifft auf einfachste Montage und wirtschaftliche Effizienz.









Ein für das Baugeschehen vorteilhafter Aspekt ist zudem, dass die minileiste unabhängig vom Aufbau des Bodenbelags eingesetzt werden kann und das gesamte Produktprogramm für verschiedene Bodenstärken angeboten wird. Mit qualitativ hochwertigen Materialien und edlen Oberflächen gestaltet, wird sie montiert, nachdem die Wand gestrichen und der Boden verlegt wurde. Auf der Basis ihres innovativen und zum Patent angemeldeten Clip-Systems bietet sie eine sehr einfache, werkzeuglose und schnelle Montage des Abschlussprofils in die Dehn- oder Anschlussfuge. Dies geht einher mit dem Erleben neuer gestalterischer Freiheiten und einem hohen Maß an Präzision.

Our subtle and innovative mini-rail creates functional finishes and transitions between different surfaces and components: High aesthetic standards meet simple installation and economic efficiency.

Another advantage for construction work is that this mini-rail (called "minileiste" in German) can be used independently of the structure of the floor covering. The entire product range is offered for different floor thicknesses. With high-quality materials and premium surfaces, it is installed after the wall has been painted and the floor has been laid. Based on its innovative clip system (patent pending), it offers a very simple, tool-free and rapid installation of the finishing profile in the expansion or connection joint. This is associated with new design liberties and a high level of precision.



Montage

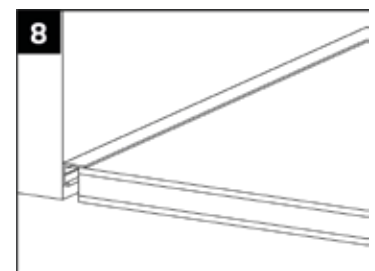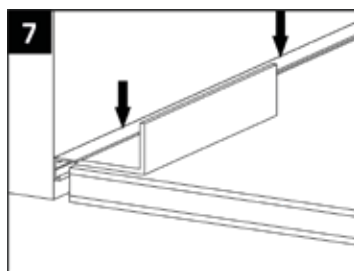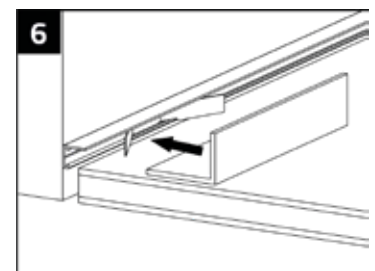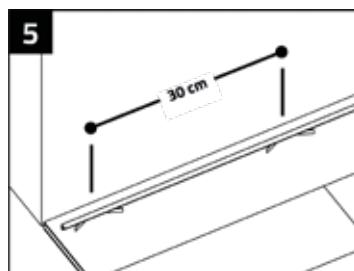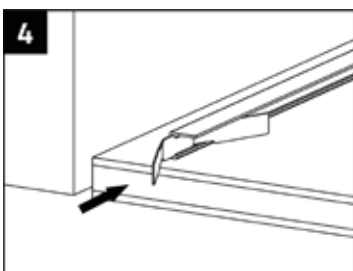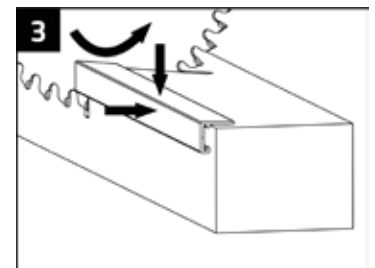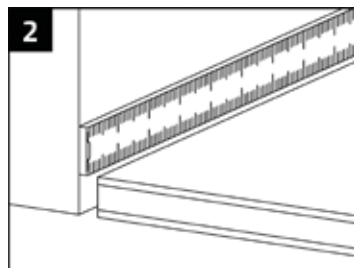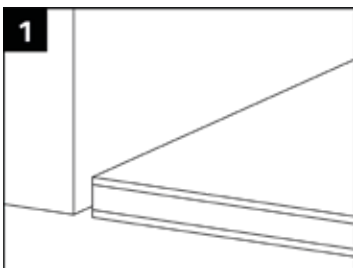

Java.punktet  
Java advantages

- Schnelle Montage
- Innovatives Clip-System
- Moderne Optik
- Rapid installation
- Innovative clip system
- Modern look

# minileiste®

Die kleine  
aber feine  
Fußleiste!



„The small but beautiful  
skirting board!“





## Versiegelung | Sealing

Auch stark frequentierte und beanspruchte Böden sollen dauerhaft schön bleiben. Hierzu tragen die speziellen Versiegelungen bei, die es für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von antigua Designervinyl-Böden gibt. Egal ob in stark kundenfrequentierten Ladengeschäften, im Gastronomiebereich, in medizinischen Praxen oder Frisörsalons – für alle Anwendungsbereiche bietet KWG die richtige Lösung.

Even highly frequented and stressed floors should remain beautiful in the long term. The special seals available for the different applications of antigua designer vinyl floorings contribute to this. Whether in retail outlets with many customers, in restaurants and bars, medical practices or salons – KWG offers the right solution for all applications.



Edelfichte alpin  
1235 × 305 mm



# Pflege

## Care instructions

Egal wie schön und wie qualitativ hochwertig die Oberfläche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Wert-erhaltung Ihres antigua Fußbodens. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschließlich die folgenden Produkte: antigua Aktivreiniger und antigua Vollpflege MATT.

No matter how beautiful and high quality the surface of a floor is, it needs to be cared for and cleaned properly if you want to enjoy it indefinitely. The right care and cleaning is an important part of preserving the value of your antigua floor. To ensure that you can enjoy your new floor for many years, we recommend using the following products exclusively for cleaning and maintenance: antigua Active Cleaner and antigua MATT Full Care.



antigua Pflege | antigua Cleaning



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> 1 Liter Aktivreiniger<br/>für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU vergüteten sowie mit PU Siegel behandelten Bodenbelägen.<br/>ca. 1 Liter pro 50 m<sup>2</sup> (Bauschlussreinigung)<br/>ca. 20 Anwendungen (Unterhaltsreinigung)</p> <p><b>1</b> Active Cleaner, 1 litre<br/>for the final and maintenance cleaning of factory-finished PU-finished and with PU seal treated floor coverings.<br/>approx. 1 litre per 50 m<sup>2</sup> (final cleaning).<br/>approx. 20 applications (maintenance cleaning)</p> | <p><b>2</b> 1 Liter Vollpflege Matt<br/>zur schonenden Reinigung und Pflege von werkseitig PU vergüteten Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, matten Pflegefilm und schützt den Boden. Durch spezielle Polymerkombination ausgezeichnet; geeignet auch für die Auffrischung.<br/>ca. 40 m<sup>2</sup> (Erstpflege und Auffrischung)<br/>ca. 10-20 Anwendungen (tägl. Reinigung)</p> <p><b>2</b> Matt Full Care, 1 litre<br/>for the gentle cleaning and care of factory PU-coated floor coverings. Forms a slip-resistant matt care film and protects the floor. Excellent due to special polymer combination; also suitable for refreshing.<br/>approx. 40 m<sup>2</sup> (initial care and refreshing)<br/>approx. 10-20 applications (daily cleaning)</p> |
|---|--|



## Akustik-Universal Dämmunterlage | Universal acoustic insulating underlay



Die umweltfreundliche Akustik-Universal Dämmunterlage aus PU/Kork Granulat, mit einem Gewicht von ca. 550 kg/m<sup>3</sup>, erfüllen die erhöhten Anforderungen der CEN/TS-16354 vom EPLF/MMFA und ist mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnet. Diese Dämmunterlage ist hervorragend für die beidseitige vollflächige Verklebung von Designervinyl Sheets sowie für die schwimmende Verlegung von Designervinyl Fertigfußböden mit einer formschlüssigen Verriegelung geeignet (mittlerer Antirutscheffekt). Trittschalldämmung unter Vinyl 16-25 dB je nach Oberbelag.

The environmentally friendly universal acoustic insulating underlay, made from polyurethane/cork granulate and with a weight of roughly 550 kg/m<sup>3</sup>, meets the strict EPLF/MMFA requirements of CEN/TS-16354 and has been recognised with the German environmental label Blauer Engel. This insulating underlay is ideally suited for double-sided full-surface adhesion of designer vinyl sheets and floating insulation of designer vinyl finished floors with a positive lock (medium anti-skid effect). Impact sound insulation under vinyl 16-25 dB depending on the surface covering.

## PE Folie Dampfsperre | PE film vapour barrier



Vor der Verlegung eines Fertigfußboden ist die Verlegung einer Dampfsperre bei allen mineralischen Untergründen unerlässlich. Sie dient, wie der Name schon sagt, als Sperre die verhindern soll, dass z.B. Restfeuchte (Wasserdampf) in den Bodenbelag oder die Dämmunterlagen eindringt, diese durchfeuchtet und infolgedessen Schäden anrichtet oder Ursache für Schimmelbefall ist. Die PE-Folie dient nicht nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern gewährleistet auch eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen.

Before laying a finished floor on a mineral subsurface, it is essential that you lay a vapour barrier. As the name suggests, it is a barrier intended to prevent e.g. residual moisture (water vapour) penetrating the floor covering or the insulating underlays, soaking them and causing damage or mould. The PE film is not only intended to protect against moisture, it also guarantees a low-friction layer to allow the floor to float freely.

## Towilan SK



Die Towilan Unterlage ist eine Renovierunterlage für Designbodenbeläge. Die hohe Druckstabilität ermöglicht ein überbrücken von Rissen und Fugen mit einer Breite von bis zu 8 mm. Die TowiLan Unterlage ist nivellierend und dimensionsstabil. Trittschalldämmung 17 dB

① TOWILAN SK Unterlage für antigua SHEETS

The Towilan underlay is a renovation underlay for designer floor coverings. The high pressure resistance allows you to bridge cracks and joints up to 8 mm in width. The TowiLan underlay is levelling and dimensionally stable. Impact sound insulation < 17 dB

① TOWILAN SK underlay for antigua SHEETS

# Zubehör

## Accessories

Dämmunterlagen sind zum einen notwendig, um Trittschall zu absorbieren und Unebenheiten im Boden auszugleichen. Zum anderen soll eine solche Unterlage dazu beitragen Gehschall zu vermeiden, der durch das Begehen eines Fußbodens im selben Raum entsteht. Darüberhinaus dienen sie als Entkopplung und Problemlöser um aufwendige Untergrundvorbereitung zu vermeiden.

Insulating underlays are necessary both to absorb impact noise and compensate for unevenness in the floor. Also, these underlays help prevent sounds from footsteps being transmitted in the same room. In addition to this, they serve as a decoupling and problem-solving layer, making complex subsurface preparation unnecessary.



### Latex „Strong“

Die Latex-Dämmunterlage ist eine Trittschalldämmung, die als lose Unterlage für antigua hydrotec zwingend erforderlich ist. Konzipiert um kleine Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen und die Notwendigkeit einer Nivellierung des Bodens zu vermeiden. Zusätzlich senkt die Dämmunterlage den Tritt- und Gehschall und gewährleistet eine gleitfähige Ebene, die das ungehinderte Schwimmen des Bodens ermöglicht. Die hohe Dichte von 950 kg/m<sup>3</sup> sorgt für eine Trittschalldämmung von 18 dB.

Latex insulating underlays provide impact sound insulation, and are essential as a loose underlay for antigua hydrotec. They are designed to compensate minor subsurface unevenness and avoid having to level the floor. In addition, the insulating underlay reduces impact and footstep noise and guarantees a low-friction surface which allows the floor covering to float freely. The high density of 950 kg/m<sup>3</sup> ensures impact sound insulation of 18 dB.



### Green silent easyTECH

Die GREEN SILENT easyTECH Unterlage wird schwimmend unter Vinyl- und Designböden verlegt und garantiert mit einer Dicke von 1,8 mm herausragend gute Tritt- und Raumschalldämmwerte. Aufgrund der sehr guten Druckstabilität ist die GREEN SILENT easyTECH Unterlage für Klicksysteme und dank der guten Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen geeignet. Trittschalldämmung unter Vinyl 20 dB.

The GREEN SILENT easyTECH underlay is laid as a floating layer under vinyl and designer floorings, and guarantees exceptional impact and room sound insulation values with its thickness of 1.8 mm. Due to the excellent pressure resistance, the GREEN SILENT easyTECH underlay is suitable for click systems, and its good thermal conductivity makes it suitable for underfloor heating systems. Impact sound insulation under vinyl 20 dB.

antigua  
STONE  
Sheets

antigua  
STONE  
Panel hydrofix

Format   Dimensions		1212 x 452 mm	620 x 450 mm	622 x 452 mm	620 x 450 mm
<b>Gesamtstärke   Total thickness</b>	DIN EN ISO 24346	<b>1,8 mm</b>	<b>2 mm</b>	<b>1,8 mm</b>	<b>5,4 mm</b>
<b>Beanspruchungsklasse nach</b> Classification according to	<b>ISO 10874</b> DIN EN ISO 10581 DIN EN 16511	23, 32 –	23, 33, 42 –	23, 32 –	- 23, 33
Dicke der Nutzschrift Thickness of wear layer	DIN ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,55 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		1,8 mm	2 mm	1,8 mm	0,7 mm (Elastische Zwischenlage + Design)
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier					3,5 mm
Presskork Gegenzug pressed cork layer					1,2 mm (wasserfest/waterproof)
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.700 g/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN ISO 717-2	5 dB	5 dB	5 dB	16 dB
Brandklasse Fire reaction	EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12667	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,05 m <sup>2</sup> K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN ISO 23999	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
Resteindruck Indentation	DIN EN ISO 24343-1	max 0,08 mm	max 0,03 mm	max 0,08 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	DIN EN ISO 26987	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	DIN EN ISO 105-E02	6-7	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

# Technische Daten

## Technical specifications

antigua

antigua

STONE Panel HDF		STONE Panel hydrotec			
<b>1200 × 440 mm</b>	<b>612 × 440 mm</b>	<b>620 × 450 mm</b>	<b>1205 × 445 mm</b>	<b>620 × 445 mm</b>	<b>620 × 450 mm</b>
<b>10,8 mm</b>	<b>10,8 mm/9,8 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>5,2 mm</b>
– 23, 32	– 23, 32	– 23, 32	– 23, 32	– 23, 32	– 23, 32
0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm
1,8 mm	1,8 mm	2 mm	1,8 mm	1,8 mm	2 mm
6,0 mm	6,0 mm	6,8 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
3,0 mm	3,0 mm/2,0 mm	1,2 mm			
ca. 10.850 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.100 g/m <sup>2</sup> / ca. 9.800 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.700 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.700 g/m <sup>2</sup>	ca. 7.200 g/m <sup>2</sup>
18 dB	18 dB/16 dB	14 dB	7 dB	7 dB	7 dB
B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>
ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W
erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic
Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+

		antigua NOVEL Sheets	antigua NOVEL Panel HDF	antigua NOVEL Panel hydrofix
Format   Dimensions		<b>1235 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>
<b>Gesamtstärke   Total thickness</b>	DIN EN ISO 24346	<b>1,6 mm/1,8 mm/2,0 mm</b>	<b>8,8 mm</b>	<b>5,5 mm</b>
<b>Beanspruchungsklasse nach</b> Classification according to	<b>ISO 10874</b> DIN EN ISO 10581 DIN EN 16511	23, 32 –	– 23, 32	– 23, 32
Dicke der Nutzschrift Thickness of wear layer	DIN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		1,6 mm/1,8 mm/2,0 mm	1,6 mm/1,8 mm	0,7 mm (Elastische Zwischenlage + Design)
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier			6,0 mm	3,1 mm
Gegenzug layer			1,0 mm/1,2 mm (Green Silent)	1,4 mm (wasserfest/waterproof)
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 8.500 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.000 g/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN ISO 717-2	4 dB/5 dB	13 dB	18 dB
Brandklasse Fire reaction	EN ISO 9239-1	B <sub>F</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>F</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>F</sub> -S <sub>1</sub>
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12667	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,075 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,05 m <sup>2</sup> K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN ISO 23999	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
Resteindruck Indentation	DIN EN ISO 24343-1	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R9/R10	R9	R9
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	DIN EN ISO 26987	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	DIN EN ISO 105-E02	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	uniclic	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+

# Technische Daten

## Technical specifications

antigua CLASSIC Sheets		antigua CLASSIC Panel HDF		antigua CLASSIC Panel hydrotec		antigua CLASSIC Panel hydrofix	
<b>1219 x 229 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>	<b>1235 x 230 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>	<b>1235 x 305 mm</b>
<b>2,5 mm</b>	<b>1,8 mm</b>	<b>9,5mm/9,8 mm</b>	<b>9,8 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>5,4 mm/5,5 mm</b>	<b>5,4 mm/5,5 mm</b>	<b>5,4 mm/5,5 mm</b>
23, 32 33, 42	23, 32 33, 42	- 23, 32	- 23, 32	- 23, 32	- 23, 32	- 23, 32	- 23, 32
0,3 mm/0,55 mm	0,3 mm/0,55 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
1,8 mm	1,8 mm	1,5mm/1,8 mm	1,5mm/1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
		6,8 mm	6,8 mm	3,2 mm	3,9 mm/3,1 mm	3,9 mm/3,1 mm	3,9 mm/3,1 mm
		1,2 mm	1,2				
ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 7.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 6.000 g/m <sup>2</sup>
5 dB	5 dB	14 dB	14 dB	7 dB	18 dB	18 dB	18 dB
B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>	B <sub>FI</sub> -S <sub>1</sub>
ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,032 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,05 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,05 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,05 m <sup>2</sup> K/W
erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
verkleben glue down	verkleben glue down	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic	uniclic
Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+

antigua

antigua

Format   Dimensions		INFINITY Sheets			INFINITY Panel HDF	
		1212 x 222 mm	1810 x 230 mm	1829 x 229 mm	1200 x 210 mm	1800 x 220 mm
<b>Gesamtstärke   Total thickness</b>	DIN EN ISO 24346	<b>1,8 mm</b>	<b>1,8 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>10,8 mm</b>	<b>10,8 mm</b>
<b>Beanspruchungsklasse nach</b> Classification according to	<b>ISO 10874</b> DIN EN ISO 10581 DIN EN 16511	23, 32 – –	23, 33, 42 – –	23, 33, 42 – –	– 23, 32	– 23, 33
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	DIN ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,3 mm	0,55 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		1,8 mm	1,8 mm	2,5 mm	1,8 mm	1,8 mm
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier					6,0 mm	6,8 mm
Presskork Gegenzug pressed cork layer					3,0 mm	2,2 mm
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.500 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.520 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.850 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.100 g/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN ISO 717-2	5 dB –	5 dB –	10 dB –	18 dB –	18 dB –
Brandklasse Fire reaction	EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –	B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> –
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12667	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W –	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W –	– ca. 0,036 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W –	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W –
Maßstabilität Dimension stability	EN ISO 23999	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
Resteindruck Indentation	DIN EN ISO 24343-1	max 0,08 mm	max 0,08 mm	max 0,05 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R9 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	DIN EN ISO 26987	gut good	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	DIN EN ISO 105-E02	6-7	6-7	≤ 6 method A	6-7	6-7
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	verkleben glue down	verkleben glue down	uniclic	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+	Ja /A+ Yes /A+



# Technische Daten

Technical specifications

antigua

INFINITY

Panel Hydrotec

1205 x 215 mm

5 mm

–  
23, 32

0,3 mm

1,8 mm

3,2 mm

ca. 6.700 g/m<sup>2</sup>

7 dB

B<sub>tr</sub> S<sub>1</sub>

ca. 0,032 m<sup>2</sup> K/W

erfüllt  
passed

max 0,03 mm

geeignet (Typ W)  
pass (type W)

R9 (sehr sicher)

gut  
good

6-7

< 2 kV

uniclic

Ja/A+  
Yes/A+



antigua Professional  
Lärche gealtert  
1815 x 305 mm

antigua

antigua

Format   Dimensions		PROFESSIONAL Sheets		PROFESSIONAL HDF	
		1235 × 305 mm	1815 × 305 mm	1235 × 305 mm	1815 × 305 mm
<b>Gesamtstärke   Total thickness</b>	DIN EN ISO 24346	<b>2 mm</b>	<b>2 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>10 mm</b>
<b>Beanspruchungsklasse nach</b> Classification according to	<b>ISO 10874</b> DIN EN ISO 10581 DIN EN 16511	23, 33, 42 –	– 23, 33, 42 –	– 23, 33	– 23, 33
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	DIN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Mittellage HDF/Kompakträger HDF central layer/ compact carrier				6,8 mm	6,8 mm
Presskork Gegenzug pressed cork layer				1,2 mm	1,2 mm
Rohgewicht Weight	EN 430	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß Impact sound reduction	EN ISO 717-2	– 5 dB	– 5 dB	– 14 dB	– 14 dB
Brandklasse Fire reaction	EN ISO 9239-1	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>	– B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub>
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12667	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,015 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,098 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,088 m <sup>2</sup> K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN ISO 23999	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed	erfüllt passed
Resteindruck Indentation	DIN EN ISO 24343-1	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm	max 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)	geeignet (Typ W) pass (type W)
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient of friction	EN 51130	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)	R10 (sehr sicher)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	DIN EN ISO 26987	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit Light fastness	DIN EN ISO 105-E02	6-7	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung Laying		verkleben glue down	verkleben glue down	uniclic	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+	Ja/A+ Yes/A+

# Technische Daten

Technical specifications

antigua PROFESSIONAL Hydrotec	
1235 x 305 mm	
5,2 mm	
– 23, 33	
0,55 mm	
2 mm	
3,2 mm	
ca. 7.200 g/m <sup>2</sup>	
– 7 dB	
– B <sub>F1</sub> -S <sub>1</sub>	
ca. 0,032 m <sup>2</sup> KW	
erfüllt passed	
max 0,03 mm	
geeignet (Typ W) pass (type W)	
R10 (sehr sicher)	
gut good	
6-7	
< 2 kV	
uniclic	
Ja /A+ Yes /A+	



antigua Novel  
Altkiefer macchiato  
1235 x 305 mm



www.kwg-bodendesign.de

Händlerstempel | Dealer's stamp



Druckfehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische Abweichungen bz. Farbänderungen vorbehalten.  
We reserve rights arising from printing errors, availability and changes due to printing and /or colour processing.  
Konzeption und Gestaltung: www.tradefect.de Fotografie: www.seriff-studios.de  
Stand: Mai 2022